

DUCATO

PREPRAVA TOVARU



TECHNICKÉ ÚDAJE A ZÁKLADNÁ VÝBAVA



PROFESSIONAL

TECHNICKÉ PARAMETRE

DUCATO DODÁVKA - PRESKLENÁ A POLOPRESKLENÁ


Motor	2.0 MTJ 115k LPR E6	2.3 MTJ 130k LPR E6			2.3 MTJ 150k LPR E6	2.3 MTJ 150k SCR E6	2.3 MTJ 177k LPR E6	3.0 CNG 136k E6		
Počet valcov, usporiadanie	4, v rade	4, v rade			4, v rade	4, v rade	4, v rade	4, v rade		
Zdvihový objem (cm³)	1956	2287			2287	2287	2287	2999		
Kompresný pomer	16,5:1	16,2:1			16,2:1	16,2:1	16,2:1	12,5:1		
Max. výkon EC: kW (k) pri ot/min.	85 (115) / 4000	96 (130) / 3600			110 (150) / 3600	110 (150) / 3600	130 (177) / 3500	100 (136) / 3500		
Max. točivý moment EC: Nm pri ot/min.	290 / 1750	320 / 1800			380 / 1500	380 / 1500	400 / 1500	350 / 1500		
Emisná norma	Euro 6	Euro 6			Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6 / VI		
Rozvod	DOHC (ozubený remeň)	DOHC (ozubený remeň)			DOHC (ozubený remeň)	DOHC (ozubený remeň)	DOHC (ozubený remeň)	DOHC (ozubený remeň)		
Vstrekovanie	Elektronicky riadené priame vstrekovanie systémom Common Rail MultiJet II s turbodúchadlom (variabilná geometria) a medzichladičom	Elektronicky riadené priame vstrekovanie systémom Common Rail MultiJet II s turbodúchadlom a medzichladičom			Elektronicky riadené priame vstrekovanie systémom Common Rail MultiJet II s turbodúchadlom a medzichladičom	Elektronicky riadené priame vstrekovanie systémom Common Rail MultiJet II s turbodúchadlom (variabilná geometria) a medzichladičom	Elektronicky riadené priame vstrekovanie systémom Common Rail MultiJet II s turbodúchadlom (variabilná geometria) a medzichladičom	elektronické sekvenční vstřikování MPI s dvojitým palivovým systémem (benzín / CNG), turbodúchadlom a medzichladičom		
Zapaľovanie	kompresné	kompresné			kompresné	kompresné	kompresné	elektronické		
Prevodovka a pohon kolies										
Pohon	predný	predný			predný	predný	predný	predný		
Spojka	jednokotúčová suchá spojka s hydraulickým vypínaním	jednokotúčová suchá spojka s hydraulickým vypínaním – jednokotúčová suchá spojka s elektrohydraulickým zapínaním (Comfort-Matic)			jednokotúčová suchá spojka s hydraulickým vypínaním – jednokotúčová suchá spojka s elektrohydraulickým zapínaním (Comfort-Matic)	jednokotúčová suchá spojka s hydraulickým vypínaním	jednokotúčová suchá spojka s hydraulickým vypínaním – jednokotúčová suchá spojka s elektrohydraulickým zapínaním (Comfort-Matic)	jednokotúčová suchá spojka s hydraulickým vypínaním		
Prevodovka: počet stupňov	manuálne 6 + R	manuálne 6 + R Comfort-Matic 6+R s elektronicky riadeným elektrohydraulickým radením			manuálne 6 + R Comfort-Matic 6+R s elektronicky riadeným elektrohydraulickým radením	manuálne 6 + R	manuálne 6 + R Comfort-Matic 6+R s elektronicky riadeným elektrohydraulickým radením	manuálne 6 + R		
Prevodové pomery	Manuálny	Manuálny	Comfort Matic	Comfort Matic MAXI	Manuálny/ Comfort Matic	Manuálny / Comfort Matic MAXI	Manuálny / Manuálny MAXI	Manuálny / Comfort Matic	Manuálny/ Comfort Matic MAXI	Manuálny/ Manuálny MAXI
Prevody 1.	1:4,273	1:3,727	1:4,273	1:4,273	1:4,273	1:4,273	1:4,273	1:4,273	1:4,273	1:4,167
2.	1:2,474	1:1,952	1:2,474	1:2,474	1:2,474	1:2,474	1:2,474	1:2,474	1:2,474	1:2,350
3.	1:1,462	1:1,29	1:1,462	1:1,462	1:1,462	1:1,462	1:1,462	1:1,462	1:1,462	1:1,462
4.	1:0,955	1:0,875	1:1,047	1:0,955	1:1,047	1:0,955	1:1,047 / 1:0,955	1:1,047	1:0,955	1:1,047
5.	1:0,695	1:0,673	1:0,786	1:0,695	1:0,786	1:0,695	1:0,786 / 1:0,695	1:0,786	1:0,695	1:0,786
6.	1:0,552	1:0,585	1:0,625	1:0,552	1:0,625	1:0,552	1:0,625 / 1:0,552	1:0,625	1:0,552	1:0,625
R	1:4,182	1:3,154	1:4,182	1:4,182	1:4,182	1:4,182	1:4,182	1:4,182	1:4,182	1:4,083
Stály prevodový pomer	1:4,867	1:4,933 / 1:5,231 MAXI	1:4,222	1:4,867	1:4,222	1:4,867	1:4,222 / 1:4,867	1:4,222	1:4,867	1:4,562
Riadenie										
Typ	hrebeňové riadenie s posilňovačom	hrebeňové riadenie s elektro-hydraulickým posilňovačom (EHPS)			hrebeňové riadenie s elektro-hydraulickým posilňovačom (EHPS)	hrebeňové riadenie s elektro-hydraulickým posilňovačom (EHPS)	hrebeňové riadenie s variabilným posilňovačom (Servotronic)	hrebeňové riadenie s variabilným posilňovačom (Servotronic)		
Priemer otáčania (vzdialenosť medzi obrubníkmi)		Krátky Rázvor 11,4 m – Stredný Rázvor 12,8 m –			Stredne-dlhý Rázvor 13,9 m – Dlhý Rázvor 14,4 m					
Brzdová zostava – D (kotúčové brzdy)										
Typ		Dva nezávislé okruhy H-I, predné a zadné kotúčové brzdy,			systémy ABS a EBD (elektronický systém rozdeľovania brzdnej sily)					
Predné: Ø (mm)	D 280 chladené	D 280x24/ 280x28 chladené / D 300x32 chladené MAXI			D 280x24/ 280x28 chladené / D 300x32 chladené MAXI	D 280x24/ 280x28 chladené / D 300x32 chladené MAXI	D 280x24/ 280x28 chladené / D 300x32 chladené MAXI	D 280x24/ 280x28 chladené / D 300x32 chladené MAXI		
Brzdový posilňovač: Ø	D 280	D 280 / D 300 chladené MAXI 4000kg a 4250kg			D 280 / D 300 chladené MAXI 4000kg a 4250kg	D 280 / D 300 chladené MAXI 4000kg a 4250kg	D 280 / D 300 chladené MAXI 4000kg a 4250kg	D 280 / D 300 chladené MAXI 4000kg a 4250kg		
Brzdový posilňovač: Ø	11"	11" / 10" + 10" pro MAXI 4000kg a 4250kg			11" / 10" + 10" pro MAXI 4000kg a 4250kg	11" / 10" + 10" pro MAXI 4000kg a 4250kg	11" / 10" + 10" pro MAXI 4000kg a 250kg	11" / 10" + 10" pro MAXI 4000kg a 4250kg		
Zavesenie kolies										
Predné		Nezávislé, typu MacPherson s výkyvnými ramenami,			vinutými pružinami, teleskopickými tlmičmi a stabilizačnou tyčou					
Zadné										
Najvyššie povolené zaťaženie prednej nápravy (kg)	3000: 1630 kg – 3300: 1750 kg – 3500: 1850 kg	3000: 1630 kg – 3300: 1750 kg – 3500: 1850 kg MAXI: 2100 kg			3000: 1630 kg – 3300: 1750 kg – 3500: 1850 kg - MAXI: 2100 kg	3000: 1630 kg – 3300: 1750-1850 kg 3500: 1850 kg – MAXI: 2100 kg	3000: 1630 kg – 3300: 1750-1800 kg 3500: 1850 kg – MAXI: 2100 kg	3500 stredný rázvor: 1850 kg 3500 dlhý rázvor: 2100 kg – MAXI: 2100 kg		
Najvyššie povolené zaťaženie prednej nápravy (kg)	3000: 1650 kg – 3300: 1900 kg – 3500: 2000 kg	3000: 1650 kg – 3300: 1900 kg – 3500: 2000 kg MAXI: 2400 kg-2500 kg*			3000: 1650 kg – 3300: 1900 kg – 3500: 2000 kg - MAXI: 2400 kg-2500 kg*	3000: 1650 kg – 3300: 1900 kg 3500: 2000 kg – MAXI: 2400 kg-2500 kg*	3000: 1650 kg – 3300: 1900 kg 3500: 2000 kg – MAXI: 2400 kg-2500 kg	3500 stredný rázvor: 2000 kg – 3500 dlhý rázvor: 2400 kg – MAXI: 2400 kg-2500 kg		
Kolesá										
Pneumatiky		215/70 R 15 C (225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C, 225/75 R 16 C voliteľné).			MAXI: 215/75 R 16 C pre 3500 - 225/75 R 16 C pre 4000 (doplnok pre 3500 MAXI)					
Elektrická sústava (12 V)										
Kapacita akumulátora (Ah)	95 Ah, 110 Ah s doplnkom silnejšia batéria	95 Ah, 110 Ah s doplnkom silnejšia batéria			95 Ah, 110 Ah s doplnkom silnejšia batéria	105 Ah	110 Ah	110 Ah		
Alternátor (A)	150 A	110 A, 140 A s klimatizáciou, 200 A s doplnkom silnejší alternátor			110 A, 140 A s klimatizáciou, 200 A s doplnkom silnejší alternátor	200 A	110 A, 140 A s klimatizáciou, 200 A s doplnkom silnejší alternátor	110 A, 140 A s klimatizáciou, 180 A s doplnkom silnejší alternátor		
Hmotnosť prívesu – Objem nádrže										
Najvyššia povolená hmotnosť brzdeného prívesu (kg)	2000	2250 - 3000**			2100 - 3000**	2100 - 3000**	2100 - 3000**	2250-3000**		
Objem palivovej nádrže (v litroch)	90 (s doplnkom 60 alebo 120)	90 (s doplnkom 60 alebo 120)			90 (s doplnkom 60 alebo 120)	90 (s doplnkom 60)	90 (s doplnkom 60 alebo 120)	220 CNG (36 kg) - 15 benzín (núdzový režim)		
Objem nádrže na AdBlue (v litroch)		-			-	15	-	-		
Výkon										
Maximálna rýchlosť▲ (km/h)	138 - 148	145 - 155			152 - 161	152 - 161	155 - 171	153 - 159		
Spotreba - Emisie (l/100 km) kombinovaná	5,9 - 6,3	6,1 - 6,8			6,1 - 6,7	5,7 - 6,3	6,1 - 6,7	8,6 kg/100 km		
Emisie CO ₂ - Emisie (g/km)	157 - 167	160 - 178			160 - 177	151 - 166	160 - 177	234		

* s doplnkom 077 Zadné zosilnené dvojamelové pružiny

** verzie Ducato Maxi 3500 kg

▲ Minimálne a maximálne hodnoty podľa modelu a verzie

DODÁVKY - RÁZVOR L1 3000 MM

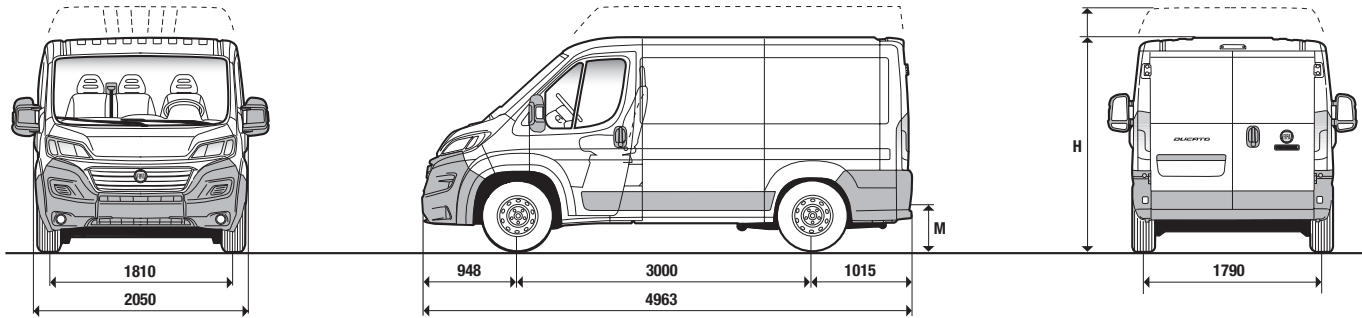


Rozmery (mm)	Dodávka 3000 kg		Dodávka 3300 kg		Dodávka 3500 kg	
	Štandard H1	Vysoká H2	Štandard H1	Vysoká H2	Štandard H1	Vysoká H2
Rázvor	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Max. dĺžka	4963	4963	4963	4963	4963	4963
Max. šírka	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Predný rozchod kolies	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Zadný rozchod kolies	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Max výška v pohotovostnom stave	2254	2522	2254	2522	2254	2522
Predný previs	948	948	948	948	948	948
Zadný previs	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Zadné dvere						
Šírka	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Výška	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Bočné dvere						
Šírka	1075	1075	1075	1075	1075	1075
Výška	1485	1485	1485	1485	1485	1485
Nákladový priestor						
Max. dĺžka	2670	2670	2670	2670	2670	2670
Max. šírka	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Šírka medzi podbehmi	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Max. výška	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Výška zadnej nákladovej hrany v pohotovostnom stave	535	535	535	535	535	535

Objem 8 m³	Dodávka 3000 kg		Dodávka 3300 kg			Dodávka 3500 kg	
	115 MultiJet ₂	130/150 MultiJet ₂	115 MultiJet ₂	130/150 MultiJet ₂	150 SCR MultiJet ₂	130/150 MultiJet ₂	150 SCR MultiJet ₂
Motor							
Pohotovostná hmotnosť [▲] (kg)	1845	1860	1845	1860	1885	1860	1885
Nosnosť [▼] (kg)	1155	1140	1455	1440	1415	1640	1615
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3000	3000	3300	3300	3300	3500	3500
Max. rýchlosť (km/h)	148	155/161	148	155/161	161	155/161	161
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	5,9	6,1	5,9	6,1	5,9	6,1	5,9
Emisie CO ₂ NEDC (g/km)	157	161/160	157	161/160	156	161/160	156
Obj. kód vozidla	290.0LU.6	290.0LW.6 290.0LX.6	290.4LU.6	290.4LW.6 290.4LX.6	290.4LZ.6	290.9LW.6 /290.9LX.6	290.9LZ.6

Objem 9,5 m³	Dodávka 3000 kg		Dodávka 3300 kg Vysoká H2		Dodávka 3500 kg Vysoká H2	
	130 MultiJet ₂	130/150 MultiJet ₂	150 SCR MultiJet ₂	130/150 MultiJet ₂	150 SCR MultiJet ₂	130/150 MultiJet ₂
Motor						
Pohotovostná hmotnosť [▲] (kg)	1890	1890	1915	1890	1915	1890
Nosnosť [▼] (kg)	1110	1410	1385	1610	1585	1610
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3000	3300	3300	3500	3500	3500
Max. rýchlosť (km/h)	150/157	150/157	157	150/157	157	150/157
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	6,1	6,1	5,9	6,1	5,9	6,1
Emisie CO ₂ NEDC (g/km)	161/160	161/160	161/160	161/160	161/160	161/160
Obj. kód vozidla	290.0GW.6	290.4GW.6 290.4GX.6	290.4GZ.6	290.9GW.6/ 290.9GX.6	290.9GW.6/290.9GX.6	290.9GW.6/290.9GX.6

▲ Platí pre štandardné verzie bez príslušenstva a príplatkovej výbavy ▼ Vráťane vodiča

PRESKLENÉ DODÁVKY - RÁZVOR L1 3000 MM

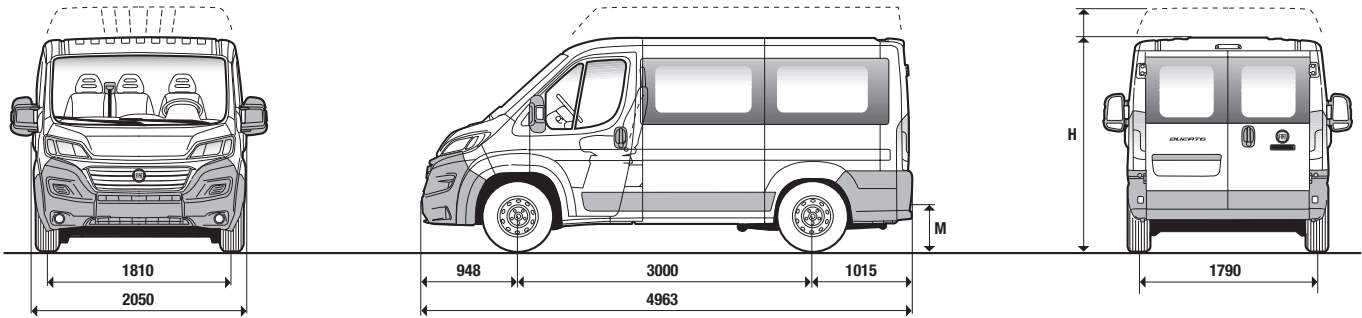


Rozmery (mm)	Dodávka 3300 kg	
	Štandard H1	
Rázvor	3000	
Max. dĺžka	4963	
Max. šírka	2050	
Predný rozchod kolies	1810	
Zadný rozchod kolies	1790	
H Max. výška (bez záťaže)	2254	
Predný previs	948	
Zadný previs	1015	
Zadné dvere		
Šírka	1562	
Výška	1520	
Bočné dvere		
Šírka	1075	
Výška	1485	
Nákladový priestor		
Max. dĺžka	2670	
Max. šírka	1870	
Šírka medzi podbehmi	1422	
Max. výška	1662	
M Výška zadnej nákladovej hrany v pohotovostnom stave	535	

Objem 8 m³	Dodávka 3300 kg			
	115 MultiJet ₂	130 MultiJet ₂	150 MultiJet ₂	150 SCR MultiJet ₂
Motor				
Pohotovostná hmotnosť [▲] (kg)	1845	1860	1860	1885
Nosnosť [▼] (kg)	1455	1440	1440	1415
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3300	3300	3300	3300
Max. rýchlosť (km/h)	148	155	161	161
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	5,9	6,1	6,1	5,9
Emisie CO ₂ NEDC (g/km)	157	161	160	156
Obj. kód vozidla	290.4VU.6	290.4VV.6	290.4VX.6	290.4VZ.6

▲ Platí pre štandardné verzie bez príslušenstva a príplatkovej výbavy ▼ Vráťane vodiča

DODÁVKY - RÁZVOR L2 3450 MM

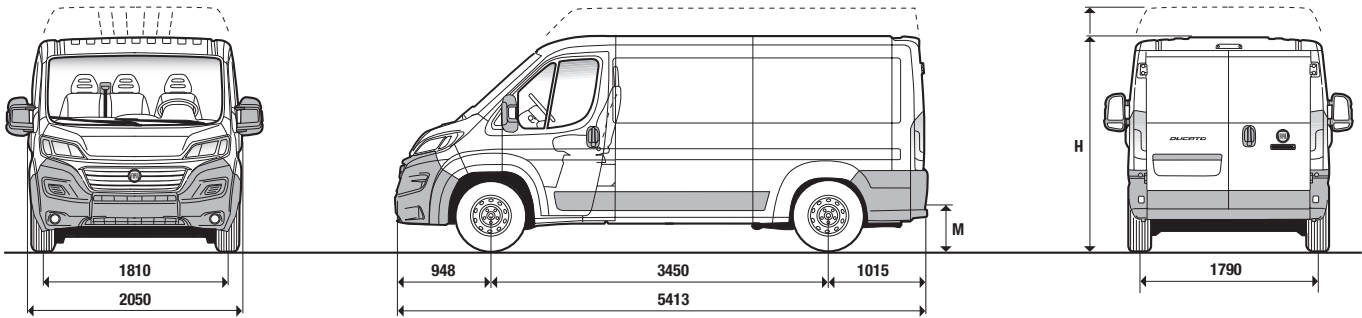


Rozmery (mm)	Dodávka 3000 kg		Dodávka 3300 kg		Dodávka 3500 kg	
	Štandard H1	Vysoká H2	Štandard H1	Vysoká H2	Štandard H1	Vysoká H2
Rázvor	3450	3450	3450	3450	3450	3450
Max. dĺžka	5413	5413	5413	5413	5413	5413
Max. šírka	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Predný rozchod kolies	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Zadný rozchod kolies	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Max. výška (bez záťaže)	2254	2524	2254	2524	2254	2524
Predný previs	948	948	948	948	948	948
Zadný previs	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Zadné dvere						
Šírka	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Výška	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Bočné dvere						
Šírka	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Výška	1485	1755	1485	1755	1485	1755
Nákladový priestor						
Max. dĺžka	3120	3120	3120	3120	3120	3120
Max. šírka	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Šírka medzi podbehmi	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Max. výška	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Výška zadnej nákladovej hrany v pohotovostnom stave	535	535	535	535	535	535

Objem 10 m³	Dodávka 3000 kg		Dodávka 3300 kg			Dodávka 3500 kg			
	130/150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂	115 MultiJet₂	130/150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂	130/150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂	180 MultiJet₂	140 Natural Power
Motor									
Pohotovostná hmotnosť▲ (kg)	1900	1925	1885	1900	1925	1900	1925	1900	2285
Nosnosť▼ (kg)	1100	1075	1415	1400	1375	1600	1575	1600	1215
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3000	3000	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Max. rýchlosť (km/h)	155/161	161	148	155/161	161	155/161	161	171	159
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	6,3	5,9	6,2	6,3	5,9	6,3	5,9	6,3	8,6*
Emisie CO₂ NEDC (g/km)	166/165	156	162	166/165	156	166/165	156	165	234
Obj. kód vozidla	290.1LW.6/ 290.1LX.6	290.1LZ.6	290.5LU.6	290.5LW.6/ 290.5LX.6	290.5LZ.6	290.ALW.6/ 290.ALX.6	290.ALZ.6	290.ALY.6	290.ALM.6

Objem 11,5 m³	Dodávka 3300 kg Vysoká H2		Dodávka 3500 kg Vysoká H2			
	130/150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂	130/150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂	180 MultiJet₂	140 Natural Power
Motor						
Pohotovostná hmotnosť▲ (kg)	1925	1950	1925	1950	1925	2310
Nosnosť▼ (kg)	1375	1350	1575	1550	1575	1190
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Max. rýchlosť (km/h)	150/157	157	150/157	157	166	155
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	6,3	5,9	6,3	5,9	6,3	8,6*
Emisie CO₂ NEDC (g/km)	166/165	156	166/165	156	165	234
Obj. kód vozidla	290.5GW.6/290.5GX.6	290.5GZ.6	290.AGW.6/290.AGX.6	290.AGZ.6	290.AGY.6	290.AGM.6

▲ Platí pre štandardné verzie bez príslušenstva a príplatkovej výbavy ▼ Vráťane vodiča * kg/100 km

PRESKLENÉ/POLOPRESKLENÉ DODÁVKY - RÁZVOR L2 3450 MM

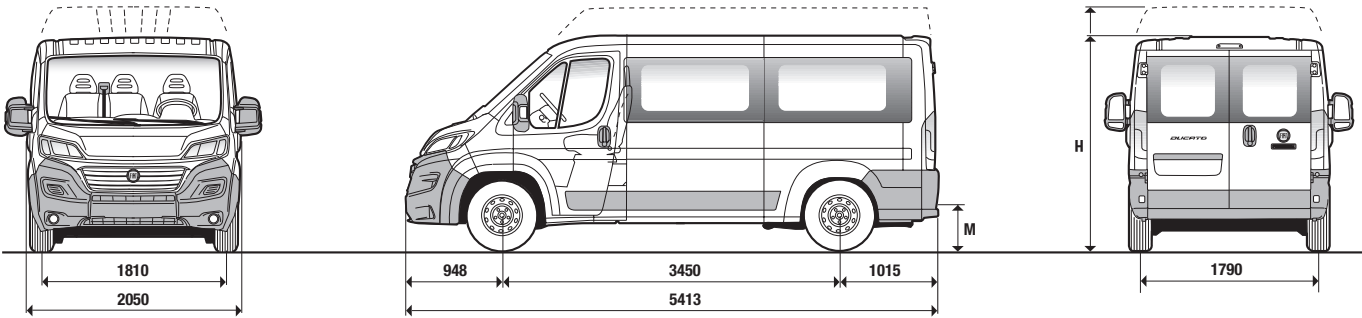


Rozmery (mm)	Dodávka 3300 kg		Dodávka 3500 kg	
	Štandard H1	Vysoká H2	Štandard H1	Vysoká H2
Rázvor	3450	3450	3450	3450
Max. dĺžka	5413	5413	5413	5413
Max. šírka	2050	2050	2050	2050
Predný rozchod kolies	1810	1810	1810	1810
Zadný rozchod kolies	1790	1790	1790	1790
H Max. výška (bez záťaže)	2254	2524	2254	2524
Predný previs	948	948	948	948
Zadný previs	1015	1015	1015	1015
Zadné dvere				
Šírka	1562	1562	1562	1562
Výška	1520	1790	1520	1790
Bočné dvere				
Šírka	1250	1250	1250	1250
Výška	1485	1755	1485	1755
Nákladový priestor				
Max. dĺžka	3120	3120	3120	3120
Max. šírka	1870	1870	1870	1870
Šírka medzi podbehmi	1422	1422	1422	1422
Max. výška	1662	1932	1662	1932
M Výška zadnej nákladovej hrany v pohotovostnom stave	535	535	535	535

Objem 10 m³	Dodávka 3300 kg*			Dodávka 3500 kg*		
	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂
Motor						
Pohotovostná hmotnosť▲ (kg)	1900	1900	1925	1900	1900	1925
Nosnosť▼ (kg)	1400	1400	1375	1600	1600	1575
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500
Max. rýchlosť (km/h)	155	161	161	155	161	161
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	6,3	6,3	5,9	6,3	6,3	5,9
Emisie CO₂ NEDC (g/km)	166	165	156	166	165	156
Obj. kód vozidla	290.5VW.6	290.5VX.6	290.5VZ.6	290.AVW.6	290.AVX.6	290.AVZ.6

Objem 11,5 m³	Dodávka 3300 kg Vysoká H2			Dodávka 3500 kg Vysoká H2		
	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂
Motor						
Pohotovostná hmotnosť▲ (kg)	1925	1925	1950	1925	1925	1950
Nosnosť▼ (kg)	1375	1375	1350	1575	1575	1550
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500
Max. rýchlosť (km/h)	150	157	157	150	157	157
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	6,3	6,3	5,9	6,3	6,3	5,9
Emisie CO₂ NEDC (g/km)	162	166	165	162	166	165
Obj. kód vozidla	290.5HW.6 290.5XW.6	290.5HX.6/ 290.5XX.6	290.5HZ.6/ 290.5XZ.6	290.AHW.6	290.AHX.6	290.AHZ.6

* Platí iba pre presklené dodávky ▲ Platí pre štandardné verzie bez príslušenstva a príplatkovej výbavy ▼ Vráťane vodiča

DODÁVKY MAXI - RÁZVOR L2 3450 MM

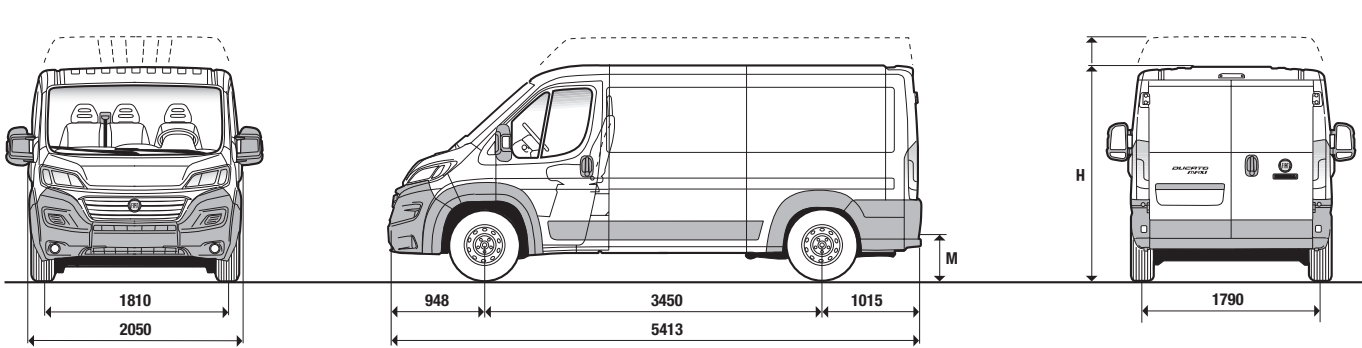


Rozmery (mm)	Dodávka Maxi 3500 kg		Dodávka Maxi 4000 kg	
	Štandard H1	Vysoká H2	Vysoká H2	
Rázvor	3450	3450	3450	
Max. dĺžka	5413	5413	5413	
Max. šírka	2050	2050	2050	
Predný rozchod kolies	1810	1810	1810	
Zadný rozchod kolies	1790	1790	1790	
H Max. výška (bez záťaže)	2269	2539	2539	
Predný previs	948	948	948	
Zadný previs	1015	1015	1015	
Zadné dvere				
Šírka	1562	1562	1562	
Výška	1520	1790	1790	
Bočné dvere				
Šírka	1250	1250	1250	
Výška	1485	1755	1755	
Nákladový priestor				
Max. dĺžka	3120	3120	3120	
Max. šírka	1870	1870	1870	
Šírka medzi podbehmi	1422	1422	1422	
Max. výška	1662	1932	1932	
M Výška zadnej nákladovej hrany v pohotovostnom stave	550	550	550	

Objem 10 m³	Dodávka Maxi 3500 kg		
	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	180 MultiJet₂
Motor			
Pohotovostná hmotnosť▲ (kg)	1940	1940	1940
Nosnosť▼ (kg)	1560	1560	1560
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3500	3500	3500
Max. rýchlosť (km/h)	155	161	161
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	6,3	6,3	6,3
Emisie CO₂ NEDC (g/km)	166	165	165
Obj. kód vozidla	295.ALW.6	295.ALX.6	295.ALY.6

Objem 11,5 m³	Dodávka Maxi 3500 kg Vysoká H2					Dodávka Maxi 4000 kg Vysoká H2			
	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂	180 MultiJet₂	140 Natural Power	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	180 MultiJet₂	140 Natural Power
Motor									
Pohotovostná hmotnosť▲ (kg)	1965	1965	1990	1965	2350	2010	2010	2010	2395
Nosnosť▼ (kg)	1535	1535	1510	1535	1150	1995	1995	1995	1610
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	4005	4005	4005	4005
Max. rýchlosť (km/h)	150	157	157	160	155	90	90	90	90
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	6,4	6,4	6,0	6,4	8,6*	6,6	6,6	6,6	8,6*
Emisie CO₂ NEDC (g/km)	168	167	158	167	234	173	172	172	234
Obj. kód vozidla	295.AGW.6	295.AGX.6	295.AGZ.6	295.AGY.6	295.AGM.6	295.FGW.6	295.FGX.6	295.FGY.6	295.FGM.6

Poznámka: Vozidlá homologovaná ako N2 majú maximálnu rýchlosť obmedzenú na 90 km/h ▲ Platí pre štandardné verzie bez príslušenstva a príplatkovej výbavy ▼ Vráťane vodiča ♦ kg/100 km

DODÁVKY - RÁZVOR L3 4035 MM

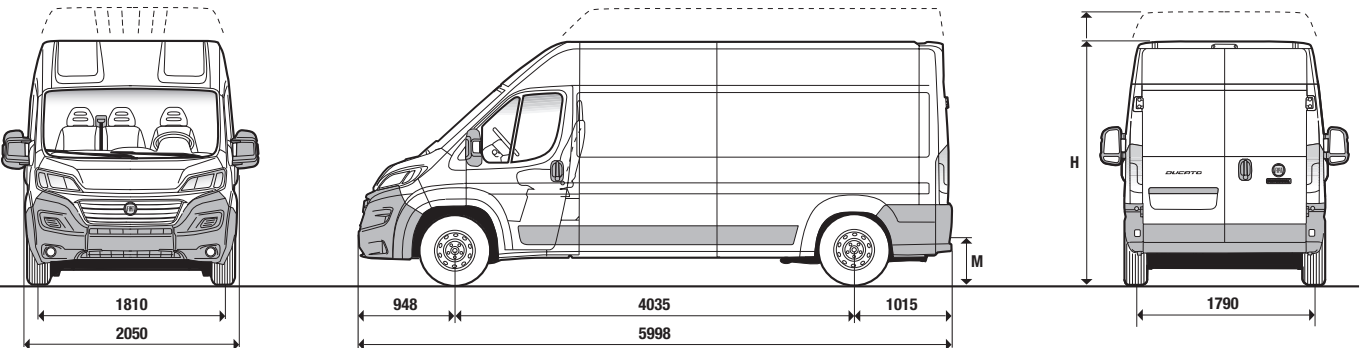


Rozmery (mm)	Dodávka 3300 kg		Dodávka 3500 kg	
	Vysoká H2		Vysoká H2	
Rázvor	4035		4035	
Max. dĺžka	5998		5998	
Max. šírka	2050		2050	
Predný rozchod kolies	1810		1810	
Zadný rozchod kolies	1790		1790	
H Max. výška (bez záťaže)	2524		2524	
Predný previs	948		948	
Zadný previs	1015		1015	
Zadné dvere				
Šírka	1562		1562	
Výška	1790		1790	
Bočné dvere				
Šírka	1250		1250	
Výška	1755		1755	
Nákladový priestor				
Max. dĺžka	3705		3705	
Max. šírka	1870		1870	
Šírka medzi podbehmi	1422		1422	
Max. výška	1932		1932	
M Výška zadnej nákladovej hrany v pohotovostnom stave	535		535	

Objem 13 m³	Dodávka 3300 kg Vysoká H2			Dodávka 3500 kg Vysoká H2				
	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂	180 MultiJet₂	140 Natural Power
Motor								
Pohotovostná hmotnosť▲ (kg)	1975	1975	2000	1975	1975	2000	1975	2360
Nosnosť▼ (kg)	1325	1325	1300	1525	1525	1500	1525	1140
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500
Max. rýchlosť (km/h)	150	157	157	150	157	157	166	155
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	6,3	6,3	5,9	6,3	6,3	5,9	6,3	8,6*
Emisie CO₂ NEDC (g/km)	166	165	156	166	165	156	165	234
Obj. kód vozidla	290.6GW.6	290.6GX.6	290.6GZ.6	290.BGW.6	290.BGX.6	290.BGZ.6	290.BGY.6	290.BGM.6

▲ Platí pre štandardné verzie bez príslušenstva a príplatkovej výbavy ▼ Vráťane vodiča ♦ kg/100 km

PRESKLENÉ/POLOPRESKLENÉ DODÁVKY - RÁZVOR L3 4035 MM

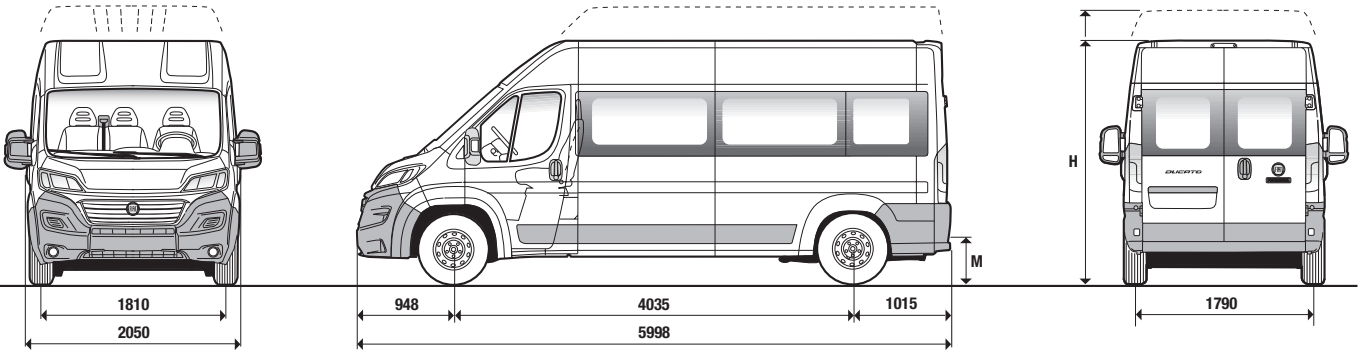


Rozmery (mm)	Dodávka 3300 kg		Dodávka 3500 kg	
	Vysoká H2		Vysoká H2	
Rázvor	4035		4035	
Max. dĺžka	5998		5998	
Max. šírka	2050		2050	
Predný rozchod kolies	1810		1810	
Zadný rozchod kolies	1790		1790	
H Max. výška (bez záťaže)	2524		2524	
Predný previs	948		948	
Zadný previs	1015		1015	
Zadné dvere				
Šírka	1562		1562	
Výška	1790		1790	
Bočné dvere				
Šírka	1250		1250	
Výška	1755		1755	
Nákladový priestor				
Max. dĺžka	3705		3705	
Max. šírka	1870		1870	
Šírka medzi podbehmi	1422		1422	
Max. výška	1932		1932	
M Výška zadnej nákladovej hrany v pohotovostnom stave	535		535	

Objem 13 m³	Dodávka 3300 kg			Dodávka 3500 kg		
	Vysoká H2			Vysoká H2		
Motor	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂
Pohotovostná hmotnosť▲ (kg)	1975	1975	2000	1975	1975	2000
Nosnosť▼ (kg)	1325	1325	1300	1525	1525	1500
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500
Max. rýchlosť (km/h)	150	157	157	150	157	157
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	6,3	6,3	5,9	6,3	6,3	5,9
Emisie CO₂ NEDC (g/km)	166	165	156	166	165	156
Obj. kód vozidla	290.6HW.6 290.6XW.6	290.6HX.6/ 290.6XX.6	290.6HZ.6	290.BHW.6	290.BHX.6	290.BHZ.6

* Platí iba pre presklené dodávky
▲ Platí pre štandardné verzie bez príslušenstva a príplatkovej výbavy
▼ Vráťane vodiča
♦ kg/100 km

DODÁVKY MAXI - RÁZVOR L3 4035 MM

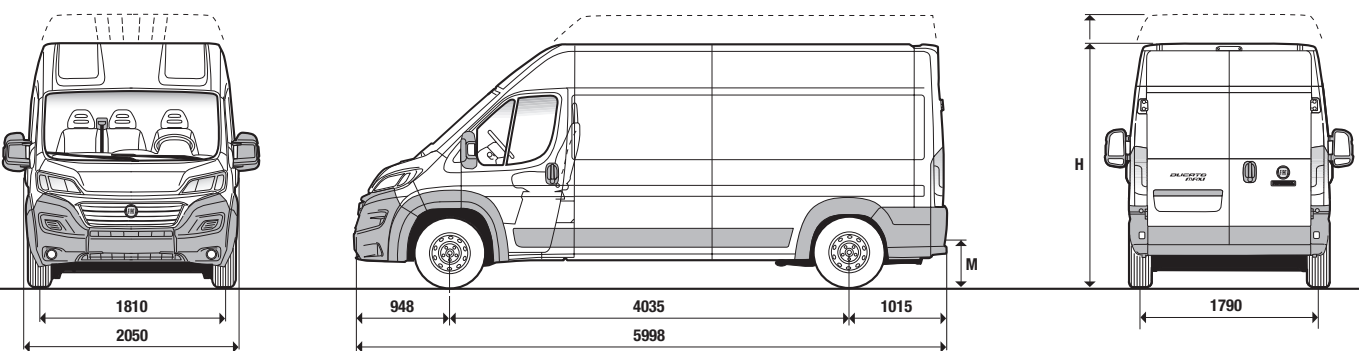


Rozmery (mm)	Dodávka Maxi 3500 kg			Dodávka Maxi 4000 kg	
	Vysoká H2	Extra	Vysoká H3	Vysoká H2	Extra Vysoká H3
Rázvor	4035		4035	4035	4035
Max. dĺžka	5998		5998	5998	5998
Max. šírka	2050		2050	2050	2050
Predný rozchod kolies	1810		1810	1810	1810
Zadný rozchod kolies	1790		1790	1790	1790
H Max. výška (bez záťaže)	2534		2774	2534	2774
Predný previs	948		948	948	948
Zadný previs	1015		1015	1015	1015
Zadné dvere					
Šírka	1562		1562	1562	1562
Výška	1790		2030	1790	2030
Bočné dvere					
Šírka	1250		1250	1250	1250
Výška	1755		1755	1755	1755
Nákladový priestor					
Max. dĺžka	3705		3705	3705	3705
Max. šírka	1870		1870	1870	1870
Šírka medzi podbehmi	1422		1422	1422	1422
Max. výška	1932		2172	1932	2172
M Výška zadnej nákladovej hrany v pohotovostnom stave	550		550	550	550

Objem 13 m³	Dodávka Maxi 3500 kg					Dodávka Maxi 4000 kg			
	Vysoká H2					Vysoká H2			
Motor	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂	180 MultiJet₂	140 Natural Power	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	180 MultiJet₂	140 Natural Power
Pohotovostná hmotnosť▲ (kg)	2015	2015	2040	2015	2400	2060	2060	2060	2445
Nosnosť▼ (kg)	1485	1485	1460	1485	1100	1945	2190	2190	1805
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	4005	4250	4250	4250
Max. rýchlosť (km/h)	150	157	157	160	155	90	90	90	90
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	6,6	6,6	6,2	6,6	8,6*	6,6	6,6	6,6	8,6*
Emisie CO₂ NEDC (g/km)	173	172	163	172	234	173	172	172	234
Obj. kód vozidla	295.BGW.6	295.BGX.6	295.BGZ.6	295.BGY.6	295.BGM.6	295.GGW.6	295.GGX.6	295.GGY.6	295.GGM.6

Objem 15 m³	Dodávka 3500 kg Maxi Extra					Dodávka 4000 kg Maxi Extra			
	Vysoká H3					Vysoká H3			
Motor	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂	180 MultiJet₂	140 Natural Power	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	180 MultiJet₂	140 Natural Power
Pohotovostná hmotnosť▲ (kg)	2040	2040	2065	2040	2425	2085	2085	2085	2470
Nosnosť▼ (kg)	1460	1460	1435	1460	1075	1920	2165	2165	1780
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	4005	4250	4250	4250
Max. rýchlosť (km/h)	145	152	152	155	153	90	90	90	90
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	6,6	6,6	6,2	6,6	8,6*	6,6	6,6	6,6	8,6*
Emisie CO₂ NEDC (g/km)	173	172	163	172	234	173	172	172	234
Obj. kód vozidla	295.BAW.6	295.BAX.6	295.BAZ.6	295.BAY.6	295.BAM.6	295.GAW.6	295.GAX.6	295.GAY.6	295.GAM.6

Poznámka: Vozidlá s homologizáciou N2 majú maximálnu rýchlosť obmedzenú na 90 km/h
♦ kg/100 km
▲ Platí pre štandardné verzie bez príslušenstva a príplatkovej výbavy
▼ Vráťane vodiča

POLOPRESKLENÉ DODÁVKY MAXI - RÁZVOR L3 4035 MM

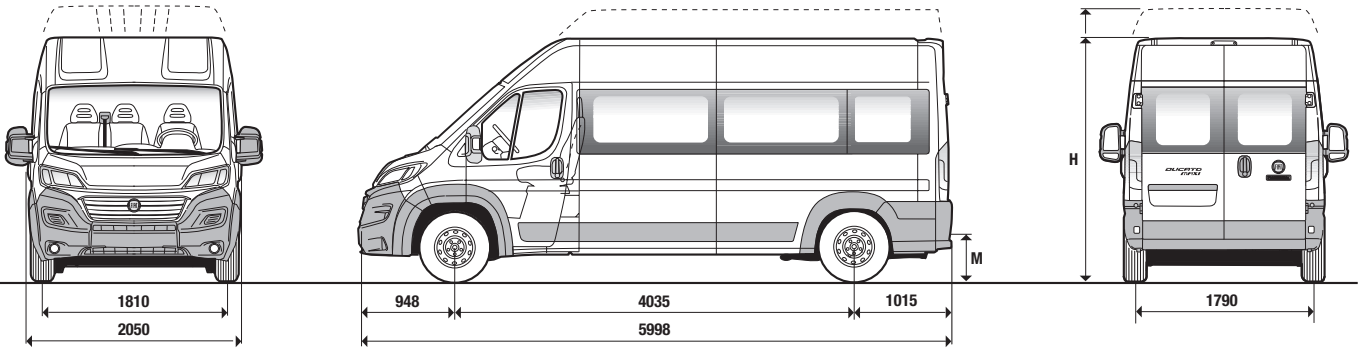


Rozmery (mm)	Dodávka Maxi 3500 kg	
	Vysoká H2	
Rozmery (mm)	4035	
Max. dĺžka	5998	
Max. šírka	2050	
Predný rozchod kolies	1810	
Zadný rozchod kolies	1790	
H Max. výška (bez záťaže)	2534	
Predný previs	948	
Zadný previs	1015	
Zadné dvere		
Šírka	1562	
Výška	1790	
Bočné dvere		
Šírka	1250	
Výška	1755	
Nákladový priestor		
Max. dĺžka	3705	
Max. šírka	1870	
Šírka medzi podbehmi	1422	
Max. výška	1932	
M Výška zadnej nákladovej hrany v pohotovostnom stave	550	

Objem 13 m³	Dodávka Maxi 3500 kg Vysoká H2			
	130 MultiJet ₂	150 MultiJet ₂	150 SCR MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Motor				
Pohotovostná hmotnosť [▲] (kg)	2015	2015	2040	2015
Nosnosť [▼] (kg)	1485	1485	1460	1485
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3500	3500	3500	3500
Max. rýchlosť (km/h)	150	157	157	160
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	6,6	6,6	6,2	6,6
Emisie CO ₂ NEDC (g/km)	173	172	163	172
Obj. kód vozidla	295.BXW.6	295.BXX.6	295.BXZ.6	295.BXY.6

▲ Platí pre štandardné verzie bez príslušenstva a príplatkovej výbavy ▼ Vráťane vodiča ♦ kg/100 km

DODÁVKY - RÁZVOR L4 4035 MM

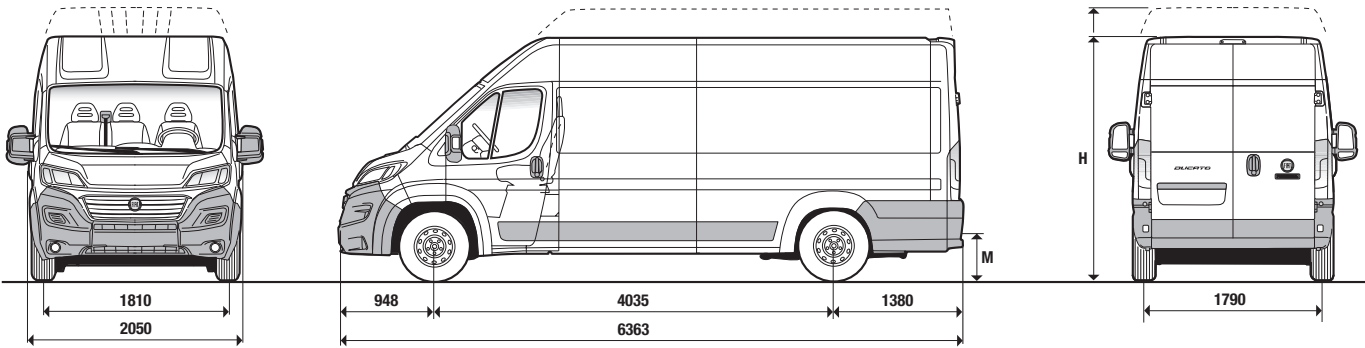


Rozmery (mm)	Dodávka 3500 kg XL		
	Vysoká H2		Extra Vysoká H3
Rázvor	4035		4035
Max. dĺžka	6363		6363
Max. šírka	2050		2050
Predný rozchod kolies	1810		1810
Zadný rozchod kolies	1790		1790
H Max. výška (bez záťaže)	2539		2779
Predný previs	948		948
Zadný previs	1380		1380
Zadné dvere			
Šírka	1562		1562
Výška	1790		2030
Bočné dvere			
Šírka	1250		1250
Výška	1755		1755
Nákladový priestor			
Max. dĺžka	4070		4070
Max. šírka	1870		1870
Šírka medzi podbehmi	1422		1422
Max. výška	1932		2172
M Výška zadnej nákladovej hrany v pohotovostnom stave	535		535

Objem 15 m³	Dodávka 3500 kg XL Vysoká H2	
	140 Natural Power	
Motor		
Pohotovostná hmotnosť [▲] (kg)	2405	
Nosnosť [▼] (kg)	1095	
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3500	
Max. rýchlosť (km/h)	155	
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	8,6♦	
Emisie CO ₂ NEDC (g/km)	234	
Obj. kód vozidla	290.CAM.6	

Objem 17 m³	Dodávka 3500 kg XL Extra Vysoká H3	
	140 Natural Power	
Motor		
Pohotovostná hmotnosť [▲] (kg)	2435	
Nosnosť [▼] (kg)	1065	
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3500	
Max. rýchlosť (km/h)	153	
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	8,6♦	
Emisie CO ₂ NEDC (g/km)	234	
Obj. kód vozidla	290.CGM.6	

▲ Platí pre štandardné verzie bez príslušenstva a príplatkovej výbavy ▼ Vráťane vodiča ♦ kg/100 km

DODÁVKY MAXI - RÁZVOR L4 4035 MM

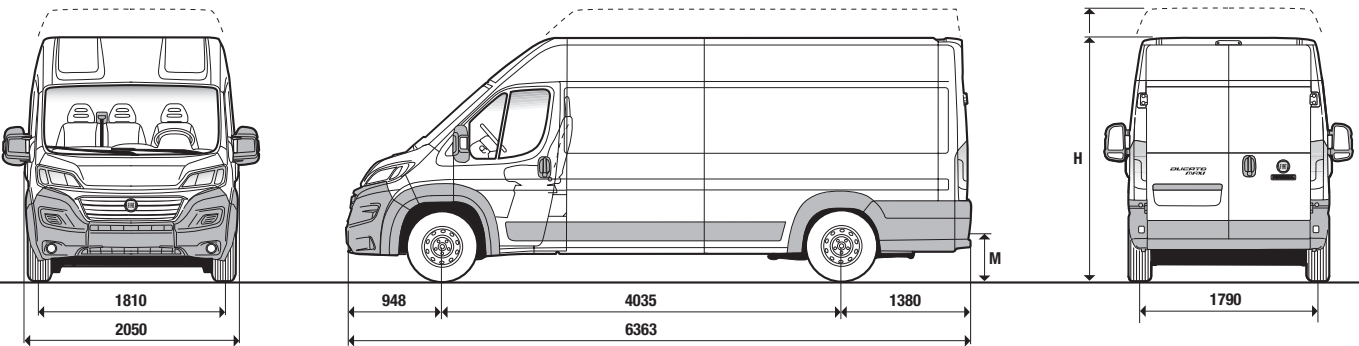


Rozmery (mm)	Dodávka Maxi 3500 kg XL		Dodávka Maxi 4000 kg XL	
	Vysoká H2	Extra Vysoká H3	Vysoká H2	Extra Vysoká H3
Rozvor	4035	4035	4035	4035
Max. dĺžka	6363	6363	6363	6363
Max. šírka	2050	2050	2050	2050
Predný rozchod kolies	1810	1810	1810	1810
Zadný rozchod kolies	1790	1790	1790	1790
H Max. výška (bez zátáže)	2534	2774	2534	2779
Prední previs	948	948	948	948
Zadní previs	1380	1380	1380	1380
Zadné dvere				
Šírka	1562	1562	1562	1562
Výška	1790	2030	1790	2030
Bočné dvere				
Šírka	1250	1250	1250	1250
Výška	1755	1755	1755	1755
Nákladový priestor				
Max. dĺžka	4070	4070	4070	4070
Max. šírka	1870	1870	1870	1870
Šírka medzi podbehmi	1422	1422	1422	1422
Max. výška	1932	2172	1932	2172
M Výška zadnej nákladovej hrany v pohotovostnom stave	550	550	550	550

Objem 15 m³	Dodávka Maxi 3500 kg XL Vysoká H2					Dodávka Maxi 4000 kg XL Vysoká H2			
	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂	180 MultiJet₂	140 Natural Power	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	180 MultiJet₂	140 Natural Power
Pohotovostná hmotnosť▲ (kg)	2060	2060	2085	2060	2445	2105	2105	2105	2490
Nosnosť▼ (kg)	1440	1440	1415	1440	1055	1900	2145	2145	1760
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	4005	4250	4250	4250
Max. rýchlosť (km/h)	150	157	157	160	155	90	90	90	90
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	6,6	6,6	6,2	6,6	8,6*	6,6	6,6	6,6	8,6*
Emisie CO₂ NEDC (g/km)	173	172	163	172	234	173	172	172	234
Obj. kód vozidla	295.CGW.6	295.CGX.6	295.CGZ.6	295.CGY.6	295.CGM.6	295.HGW.6	295.HGX.6	295.HGY.6	295.HGM.6

Objem 17 m³	Dodávka Maxi 3500 kg XL Extra Vysoká H3					Dodávka Maxi 4000 kg XL Extra Vysoká H3			
	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂	180 MultiJet₂	140 Natural Power	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	180 MultiJet₂	140 Natural Power
Pohotovostná hmotnosť▲ (kg)	2090	2090	2115	2090	2475	2135	2135	2135	2520
Nosnosť▼ (kg)	1410	1410	1385	1410	1025	1870	2115	2115	1730
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	4005	4250	4250	4250
Max. rýchlosť (km/h)	145	152	152	155	153	90	90	90	90
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	6,6	6,6	6,4	6,6	8,6*	6,8	6,7	6,7	8,6*
Emisie CO₂ NEDC (g/km)	173	172	168	172	234	178	177	177	234
Obj. kód vozidla	295.CAW.6	295.CAX.6	295.CAZ.6	295.CAY.6	295.CAM.6	295.HAW.6	295.HAX.6	295.HAY.6	295.HAM.6

Poznámka: Vozidlá s homologizáciou N2 majú maximálnu rýchlosť obmedzenú na 90 km/h ▲ Platí pre štandardné verzie bez príslušenstva a príplatkovej výbavy ▼ Vráťane vodiča ♦ kg/100 km

POLOPRESKLENÉ DODÁVKY (S DOPLNKOM 7EB - CREW CAB)

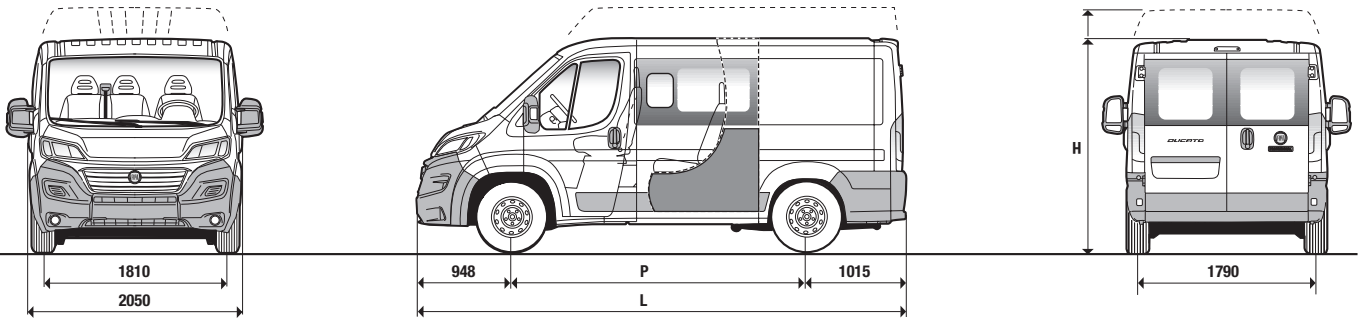


Rozmery (mm)	Crew Cab 3300 kg		Crew Cab Maxi 3500 kg	
	Vysoká H2		Vysoká H2	
P Rázvor	3450		4035	
L Max. dĺžka	5413		5998	
Max. šírka	2050		2050	
Predný rozchod kolies	1810		1810	
Zadný rozchod kolies	1790		1790	
H Max. výška (bez zátáže)	2524		2534	
Predný previs	948		948	
Zadný previs	1015		1015	
Zadné dvere				
Šírka	1562		1562	
Výška	1790		1790	
Bočné dvere				
Šírka	1250		1250	
Výška	1755		1755	
Nákladový priestor				
Max. dĺžka	1930		2515	
Max. šírka	1870		1870	
Šírka medzi podbehmi	1422		1422	
Max. výška	1932		1932	
M Výška zadnej nákladovej hrany v pohotovostnom stave	535		550	

Objem 8 m³	Crew Cab 3300 kg Vysoká H2			
	Rázvor 3450 mm, vysoká strecha H2			
Motor	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂	
Pohotovostná hmotnosť▲ (kg)	2086	2086	2111	
Nosnosť▼ (kg)	1214	1214	1189	
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3300	3300	3300	
Max. rýchlosť (km/h)	150	157	157	
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	6,5	6,5	6,3	
Emisie CO₂ NEDC (g/km)	171	170	166	
Obj. kód vozidla + doplnok 7EB	290.5XW.6	290.5XX.6	290.5XZ.6	

Objem 10,5 m³	Crew Cab Maxi 3500 kg Vysoká H2			
	Rázvor 4035 mm, vysoká strecha H2			
Motor	130 MultiJet₂	150 MultiJet₂	150 SCR MultiJet₂	180 MultiJet₂
Pohotovostná hmotnosť▲ (kg)	2176	2176	2201	2176
Nosnosť▼ (kg)	1324	1324	1299	1324
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kg)	3500	3500	3500	3500
Max. rýchlosť (km/h)	150	157	157	160
Spotreba (l/100 km) kombinovaná	6,8	6,7	6,4	6,7
Emisie CO₂ NEDC (g/km)	178	177	168	177
Obj. kód vozidla + doplnok 7EB	295.BXW.6	295.BXX.6	295.BXZ.6	295.BXY.6

▲ Platí pre štandardné verzie bez príslušenstva a príplatkovej výbavy ▼ Vráťane vodiča

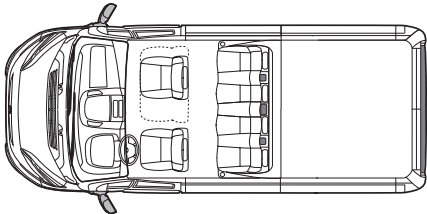

ŠTANDARDNÁ A VOLITEĽNÁ VÝBAVA

Exteriér		Dodávky	Presklené a polopresklené dodávky
Halogénové svetlomety s dvojitými parabolami			
Dvojamenné vonkajšie spätné zrkadlá so zabudovanými smerovkami			
Uzamykateľné viečko palivovej nádrže			
Naftový filter a snímač vody v palive			
Bočné ochranné lišty			
Tretie brzdomé svetlo			
Palivová nádrž 120 l	4G9	• / – (150k SCR a CNG)	• / – (150k SCR a CNG)
Pneumatiky s nízkym valivým odporom (Michelin Agilis)	4JE	•	•
Reflexné čelné sklo	4G1	•	•
Elektricky ovládané a vyhrievané (odhmlievacie) vonkajšie spätné zrkadlá			
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá	341	•	•
Druhé posuvné bočné dvere (na strane vodiča)	055	•	•
Zadné odpruženie Comfort	062	• / – (Maxi a CNG)	• / – (CNG)
Zadné zosilnené dvojjamkové pružiny	077	• / Maxi 4t	• / Maxi 4t
Nivomat - udržiava konštantnú svetlú výšku zadnej časti vozidla**	555	•	•
Komfortné nastavenie pneumatického zavesenia		•	•
Predné hmlové svetlá		•	•
Ostrekovacie svetlomety		•	•
Kolesá z ľahkých zliatin 15" (strieborná)	108	• / – (Maxi)	• / – (Maxi)
Kolesá z ľahkých zliatin 16" (strieborná) pre verzie Maxi	208	• (Maxi) / –	• (Maxi) / –
Kolesá z ľahkých zliatin 16" (tmavá) pre verzie Light	431	• / – (Maxi)	• / – (Maxi)
Kolesá z ľahkých zliatin 16" (tmavá) pre verzie Maxi	432	• (Maxi) / –	• (Maxi) / –
Pneumatiky zimné (225/70 R15) alebo (225/75 R16)	141	•	•
Pneumatiky extra séria (225/70 R15) alebo (225/75 R16)	142	• / Maxi 4t	• / Maxi 4t
Pneumatiky extra séria - M + S celoročné (225/70 R15, pre Maxi 225/75 R16)	144	•	•
Integrované kryty kolies	878	•	•
Zadné zásterky	197	•	•
Predné zásterky	747	•	•
Metalický lak	210	•	•
Kryt olejovej vane motora	237	•	•

Exteriér		Dodávky	Presklené a polopresklené dodávky
Presklené zadné dvere		519	•
Otváranie zadných dverí v uhle 270 stupňov		619	•
Posuvné pravé presklenené bočné dvere		520	•
Zaťahovateľné stúpadlo na strane pravých bočných dverí		553	•
Nášlap na zadných dveách (pre ľahšie nastupovanie)		75K	•
Príprava na ťažné zariadenie		4HB	•
Ťažné zariadenie - fixné		6JA	•
Ťažné zariadenie - odnímateľné		960	•
Plastový kryt u predného nárazníka - strieborný (dizajnový doplnok)		ADL	•
Plastový kryt u predného nárazníka - čierny (dizajnový doplnok)		7GE	•
Lakovaný predný nárazník (platí pre farby Biela, Sivá Alluminio, Šedá Iron - Kovovo šedá, Čierna, Modrá, Zlatobiela; doplnky 7P5 - 457 - 6DZ - 6WH - 4TU - 4TV)			• / – (Maxi)
Kľučky dverí vo farbe karosérie (platí pre farby Biela, Zlatobiela, Sivá Alluminio, Čierna a Sivá Iron - tmavá)*		61A	•
Svetlomety s LED diódami pre denné svietenie		LM1	•
Čierna maska chladiča (lesklá)		MFM	•
Plastové ochranné lemy okolo kolies (pre verzie Maxi)		4BJ	• (Maxi) / –

Interiér

Výškovo a osovo nastaviteľný volant			
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča			
Multifunkčná palubná doska s odkladacími priestormi, držiakmi nápojov a uzatvárateľnou priehradkou pred spolujazdcom (chladená, ak je vozidlo vybavené klimatizáciou)			
Držiak tabletu a dokumentov	75Q	•	•
Uzamykateľná skrinka (namiesto držaku na nápoje)	6ZQ	•	•
Chrómované doplnky kaplnky prístrojového panelu	4GF	•	•
Dvojmiestna lavica v kabíne vodiča s trojbodovými pásmi	293		
Odnímateľná pevná priehradka medzi kabínou a nákladným priestorom (bez skla)	149	•	•
Pevná deliaca priehradka s priezorom do nákladového priestoru	199		
Opierky hlavy s látkovým poťahom	188	•	•
Odkladacia priehradka nad čelným sklom	835	• / Maxi 4t	• / Maxi 4t
Prístrojová doska TECHNO - strieborné doplnky	6BL	•	•
Plastové ochranné kryty pod sedadlami	50E	•	•
Volant a rukoväť radiacej páky potiahnuté kožou	320	•	•
Obloženie bokov nákladového priestoru vanu od výšky cca 1m nad podlahou	324	• / – (strecha H3)	–
Obloženie bokov nákladového priestoru vanu do výšky cca 1m od podlahy	361	• / rázvor L4	• / rázvor L4
Protišmyková podlaha nákladového priestoru	381	•	•
Bedrové nastavenie sedadla vodiča + laktová opierka	132	•	•
Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca	454	•	•
Jednomiestne sedadlo spolujazdca s bedrovým nastavením a laktovou opierkou	297	•	•

= štandardné • = voliteľné – = nie je k dispozícii

Interiér		Dodávky	Presklené a polopresklené dodávky
Vyhrievané sedadlo spolujazdca	452	•	•
Otočné sedadlo spolujazdca (dvojitá čalúnená laktová opierka, opierka hlavy)	641	•	•
Vyhrievané sedadlo vodiča	453	•	•
Otočné sedadlo vodiča	638	•	•
Odpružené sedadlo vodiča (s nastavovaním operadla, pozdĺžnym a výškovým nastavením, čalúnenou hlavovou opierkou a laktovou opierkou)	640	•	•
Interiér extrasérie (koženka)	727	•	•
Pofahy extrasérie (semiš)	728	•	•
Odkladacia priehradka pod sedadlom vodiča	7WV	•	•

Funkčné prvky / Elektronika

Posilňovač riadenia variabilný Servotronic	012	/ • (130k a 150k LPR) / – (2.0 MTJ a 150k SCR)	/ • (130k a 150k LPR) / – (2.0 MTJ)
Displej s digitálnymi hodinami a palubným počítačom			
Osvetlená zásuvka 12V			
Elektricky ovládané predné okná			
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním			
Svetlo v nákladovom priestore			
Úchyty v nákladovom priestore			
Kontrolka / snímač hladiny oleja		– / 130k, 150k a 177k s doplnky 025 a 140	– / 130k, 150k a 177k s doplnky 025 a 140
Vyhrievané sklo u dvojkrídlových zadných dverách	029	•	•
Tachograf	650	• / Maxi 4t	• / Maxi 4t
Silnejšia batéria (110 Ah)	782	• / 177k a CNG	• / 177k a CNG
Start&Stop System		– / 150k SCR	– / 150k SCR
ECO režim s tlačidlom na prístrojovej doske		– / 150k SCR	– / 150k SCR
Manuálna klimatizácia	025	•	•
Automatická klimatizácia	140	•	•
Svetelný a dažďový senzor	051	•	•
Bezpečnostné zámky dead lock	064	•	•
Silnejší alternátor 150 A	065	• (2.0 MTJ) / –	• (2.0 MTJ) / –
Elektrika extrasérie (príprava pre prestavbárov)	081	•	•
Neprogramovateľné nezávislé kúrenie Webasto (na vodu)	133	• / – (CNG)	• / – (CNG)
Programovateľné samostatné kúrenie Webasto (teplovodné)	205	• / – (CNG)	• / – (CNG)
Prídavné kúrenie	200	•	•
Prídavné kúrenie pod sedadlom vodiča (teplovzdušný ventilátor)	906	•	•
Príprava na zadné kúrenie	4N8	•	•
Príprava na zadnú klimatizáciu	4GT	•	•
Obvodový alarm	213	•	•
TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách)	365	•	•
Robotizovaná prevodovka Comfort-Matic	407	– / • (130, 150 a 177k LPR)	– / • (130, 150 a 177k LPR)
Tempomat + Speed Limiter (nastavenie max. rýchlosti)	NHR	•	•
Zadné parkovacie senzory	508	•	•
Zásuvka 12 V v nákladovom priestore	823	•	•
Traction + (elektronická kontrola trakcie) + HDC (systém kontroly rýchlosti vozidla pri zjazde z kopca)	941	•	•
Silnejší alternátor 180 A	4WP	– / CNG	– / CNG

Funkčné prvky / Elektronika		Dodávky	Presklené a polopresklené dodávky
Silnejší alternátor 200 A	7KK	– / • (130, 150 a 177k LPR) / 150k SCR	– / • (130, 150 a 177k LPR) / 150k SCR
Zatmavené predné svetlomety (neovplyvňuje kvalitu svietenia)	5EM	•	•
Zadné stropné svetidlo (možno ho vybrať a použiť ako ručné svetidlo)	58F	•	•
Sieťka na dokumenty	51J	•	•
USB port pre nabíjanie na prístrojovej doske (vylučuje opt 989 fajčiarsky kit)	RS3	•	•
Fajčiarsky kit	989		

Bezpečnosť

Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách			
Výškovo nastaviteľné opierky hlavy na všetkých sedadlách			
Airbag vodiča			
ESC + ASR + EBD + LAC (adaptívne kontrola nákladu) + HBA (hydraulický brzdomý asistent) + systém kontroly proti prevráteniu + Hill Holder			
LDWS (kontrola jazdy v jazdnom pruhu) + TSR (Rozpoznávanie dopravných značiek) + automatické prepínanie svetlometov	41J	•	•
Airbag spolujazdca (pre samostatné sedadlo spolujazdca - doplnok 297)	CJ1	•	•
Airbag spolujazdca (pre dvojседadlo spolujazdca - doplnok 293)	502	•	•
Predné bočné a okenné airbagy	505	•	•
Plnohodnotná rezerva	980		
Navijak rezervného kolesa	786		
Obmedzovač rýchlosti 90 km / h	58E	• / Maxi 4t	• / Maxi 4t

Audio / Telematika

Príprava na autorádio vrátane reproduktorov	082		
Anténa autorádia integrovaná v spätnom zrkadle	5A0	•	•
Rádio Uconnect™ s 5" dotykovou obrazovkou, CD, USB, Bluetooth® a ovládaním rádia na volante	6Q2	•	•
Rádio Uconnect™ s 5" dotykovou obrazovkou, CD, USB, Bluetooth®, DAB a ovládaním rádia na volante	6Q3	•	•
Rádio Uconnect™ s 5" dotykovou obrazovkou, CD, USB, Bluetooth®, integrovanú navigáciu a ovládaním rádia na volante	6Q8	•	•
Rádio Uconnect™ s 5" dotykovou obrazovkou, CD, USB, Bluetooth®, DAB, Bluetooth®, DAB, integrovanú navigáciu a ovládaním rádia na volante	6Q9	•	•
Zadná parkovacia kamera (dostupná s doplnkami 6Q2, 6Q3, 6Q8 a 6Q9)	316	•	•
Rádio štandard bez CD s Bluetooth, USB	7BY	•	•
Rádio štandard bez CD s Bluetooth, USB + DAB	7BZ	•	•
Ovládanie autorádia na volante (dostupné s doplnkami 7BY a 7BZ)	245	•	•

= štandardné

• = voliteľné

– = nie je k dispozícii

ZÁRUKY A SERVIS

Fiat Professional poskytuje svojim zákazníkom nasledujúce záruky:

- 2 roky bez obmedzenia kilometrov na výrobné chyby (pre model Fullback 2 roky bez obmedzenia kilometrov, alebo 3 roky / 100 000 km)
- 3 roky na lak
- 8 rokov na prehrdzavenie karosérie
- 2 roky zadarmo špeciálna asistenčná služba Fiat Assistance - 24 hodín denne po celej Európe.

Bližšie informácie ohľadom záruky poskytované výrobcom sú uvedené v Záručnej a servisnej knižke.

BEZPLATNÉ TELEFÓNNE ČÍSLO*

Asistenčné služby sú vám k dispozícii 24h denne, 7 dní v týždni.

* V prípade volania zo zahraničia, alebo mobilného telefónu si overte cenu hovoru. Pri nedostupnosti bezplatného čísla volajte +421 252 490 044.

CIAO FIAT
800 100 273

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA

Zákaznícke centrum Fiat Professional je pre vás k dispozícii od pondelka do piatku v čase od 8:00 do 17:00 na bezplatnom telefónnom čísle 800 900 001.

Pracovníci zákazníckeho centra radi zodpovedajú na vaše otázky o produktoch a službách, či najbližšom autorizovanom predajnom a servisnom mieste.

* V prípade volania zo zahraničia, alebo mobilného telefónu, si overte cenu hovoru. Pri nedostupnosti bezplatného čísla volajte +420 221 586 512.

UDRŽUJTE SVOJE VOZIDLO V ŠPIČKOVEJ KONDÍCI S PRODUKTAMI MOPAR. VEHICLE PROTECTION

"MOPAR® VEHICLE PROTECTION prináša sériu servisných kontraktov navrhnutých tak, aby poskytli zákazníkovi bezstarostný pocit z jazdy. Produktové portfólio pozostáva zo širokej a flexibilnej ponuky, ktorá zahŕňa rozšírené záruky aj plány predplatenej údržby. Každý produkt z tejto série ponúka rozdielny typ krytia a časovej či kilometrovej platnosti, tak aby si každý zákazník dokázal vybrať produkt najviac zodpovedajúci jeho jazdným návykom."

"Len s Mopar Vehicle Protection máte istotu, že všetky servisné úkony sú vykonávané vysokokvalifikovanými a špecializovanými technikmi v autorizovanej servisnej sieti s použitím originálnych náhradných dielov po celej Európe."

Vyberte si produkt, ktorý najviac zodpovedá vášmu štýlu jazdy.



MAXIMUM CARE: 100% POHODA, KDEKOL'VEK JE CIEĽ VAŠEJ CESTY

Rozšírená záruka vám ponúka pocit istoty aj po uplynutí zákonnej záruky. Táto servisná zmluva kryje mechanické a elektrické komponenty vozidla a bola vytvorená tak, aby dopĺňala zákonnú záruku po jej uplynutí a zaistila najlepšiu hodnotu za vynaložené finančné prostriedky.

PRODUKTY MAXIMUM CARE VÁM ZABEZPEČIA POHODU PO CELÚ DOBU ICH ČASOVEJ, ALEBO KILOMETROVEJ PLATNOSTI			
POČET ROKOV PRIDANÝCH K 2-ROČNEJ ZÁRUKÉ VÝROBCU	+ 1 ROK	+ 2 ROKY	+ 3 ROKY
VARIANTA 1	45.000 km	60.000 km	75.000 km
VARIANTA 2	90.000 km	120.000 km	150.000 km
VARIANTA 3	120.000 km	160.000 km	200.000 km

EASY CARE: ZAFIXUJTE SI CENY PRAVIDELNÉHO SERVISU

Plán pravidelnej údržby je navrhnutý tak, aby šetril rozpočet na servisné úkony predpísané pre vaše vozidlo, zaistil, že nepremeškáte jednotlivé servisné prehliadky a zaručil maximálnu možnú životnosť vášho vozidla.

MOŽNOSTI TRVANIA A POČTU KILOMETROV			
VEK VOZIDLA	3 ROKY	4 ROKY	5 ROKOV
VARIANTA 1	45.000 km	60.000 km	75.000 km
VARIANTA 2	90.000 km	120.000 km	150.000 km
VARIANTA 3	120.000 km	160.000 km	200.000 km



POZNÁMKY

[illegible]This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Údaje uvedené v tomto katalógu majú len informatívny charakter. Technické údaje, výbava jednotlivých verzii a príslušné doplnky sa môžu meniť na základe špecifických požiadaviek trhu či právnych noriem. FCA si vyhradzuje právo zmien uvedených informácií z technických alebo obchodných dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Fiat Marketing - S - 03/2018 - Local Printing.

www.fiatprofessional.sk



PROFESSIONALS LIKE YOU